

001SP

Valjkasti transporter s vertikalnim naslonom


Ovaj valjkasti transporter **neophodan je za svaki automatizirani logistički sustav** i može se integrirati u bilo koju proizvodnu liniju za premještanje gotovih vrata, okvira ili prozora.

Idealno i isplativo rješenje, u potpunosti je izrađen od zavarenog i emajliranog čeličnih cijevi te ima **čeličnu valjkastu osnovu od 200 mm i vertikalni naslon s 5 letvica opremljenih kotačima za zatezanje** i profilom za zaštitu kutova sa strane naslona.

Prezentacija

Osnovno i pristupačno

1. **Jednostavna i ekonomična struktura.**
2. Visoko **modularna.**
3. **Jednostavna ugradnja.**
4. Vodilica usmjerava elemente na valjcima, a ne na četkama ili drugim materijalima.
5. Međusobni razmak između valjaka samo 50 mm, sa sigurnosnom zaštitom.

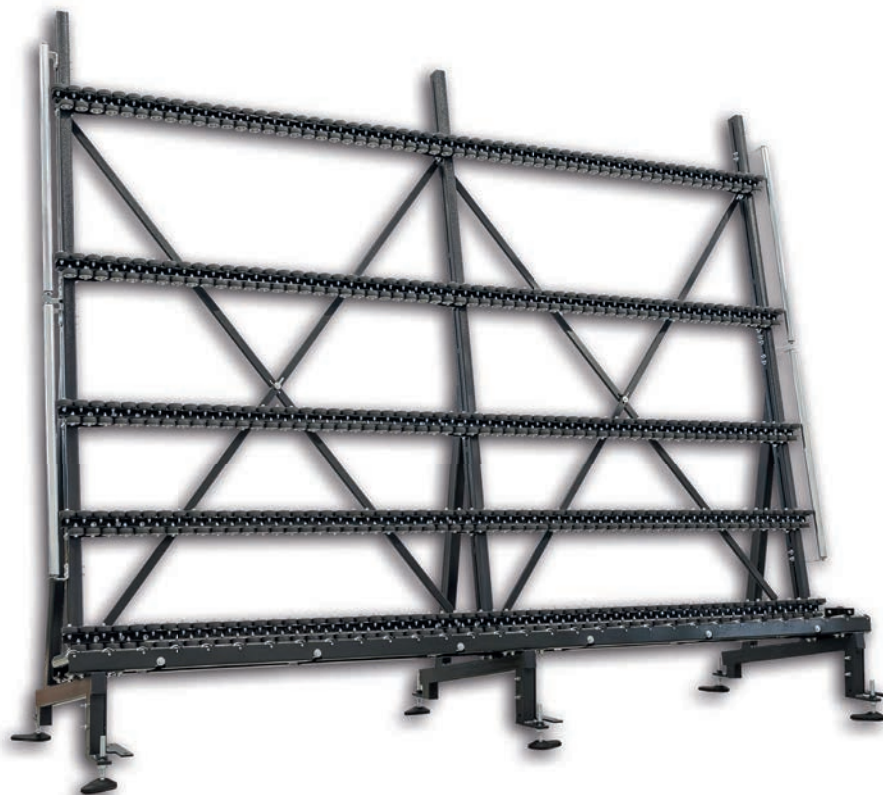

Međunarodne

Dimenzije

Duljina*	od 1.000 do 3.000 mm
Širina	750 mm
Visina*	od 2.000 do 3.000 mm
Težina*	od 70 do 140 mm

*Ovisi o verziji.

Pojedinosti

Instalirana snaga	- Kw
Napajanje	- V
Potrošnja zraka	- NI/min
Min. radni tlak	- bar

Radne karakteristike

Sastav

Struktura

Čelična valjkasta osnova.
Vertikalni naslon opremljen kotačićima za zatezanje.
Zaštita kutova sa strane naslona.

Obrada

Premještanje gotovih vrata, okvira ili prozora.

Operateri 1

Tehničke karakteristike

Učinak

Ovisi o sustavu na koji je spojena.

Radne dimenzije ploče

Duljina	2.800 mm
Širina	1.500 mm

Izborno

Na zahtjev, sustav se može opremiti:

Razmak između valjaka može se smanjiti na 100 mm.
Komplet za ručno/automatsko okretanje.
Dodatni valjak od 200 mm.

Podne vodilice za pomicanje naslona.
Komplet za pomicanje mobilnog naslona na šinama.
Dodatni valjak od 500 mm.
Sustav za sprječavanje pada okvira

Dostupne varijante

Verzija **Korisni okvir** 3000 x 2800 mm (verz. 001SP30).
Verzija **Korisni okvir** 3600 x 2800 mm (verz. 001SP36).
Verzija **Korisni okvir** 4000 x 2800 mm (verz. 001SP40).
Verzija **Korisni okvir** 5000 x 2800 mm (verz. 001SP50).

Motorizirana verzija sa samopokretnom tračnicom i gumiranim valjcima (klizna staza 3 m).
Verzija **s Pomoćnim valjcima** od 500 mm.