

001SP

Convoyeur à rouleaux avec support vertical


Convoyeur à rouleaux **indispensable dans toute installation logistique** automatisée et intégrable dans n'importe quelle ligne de travail pour le déplacement de portes, châssis ou menuiseries finies.

Solution idéale et économique, il est entièrement réalisé avec des tubes d'acier soudé et peint au four et est équipé d'une **base à rouleaux en acier de 200 mm** et d'un **support vertical muni de 5 lattes équipées de roues indépendantes** et d'un profil de **protection des angles** sur les côtés du support arrière

Présentation

Indispensable et économique

1. **Structure simple et économique.**
2. **Modularité** élevée.
3. **Facilité d'installation.**
4. Le guide dirige les éléments **sur des rouleaux**, et non sur des brosses ou d'autres matériaux.
5. Entraxe entre les rouleaux de **seulement 50 mm** avec protection de sécurité.

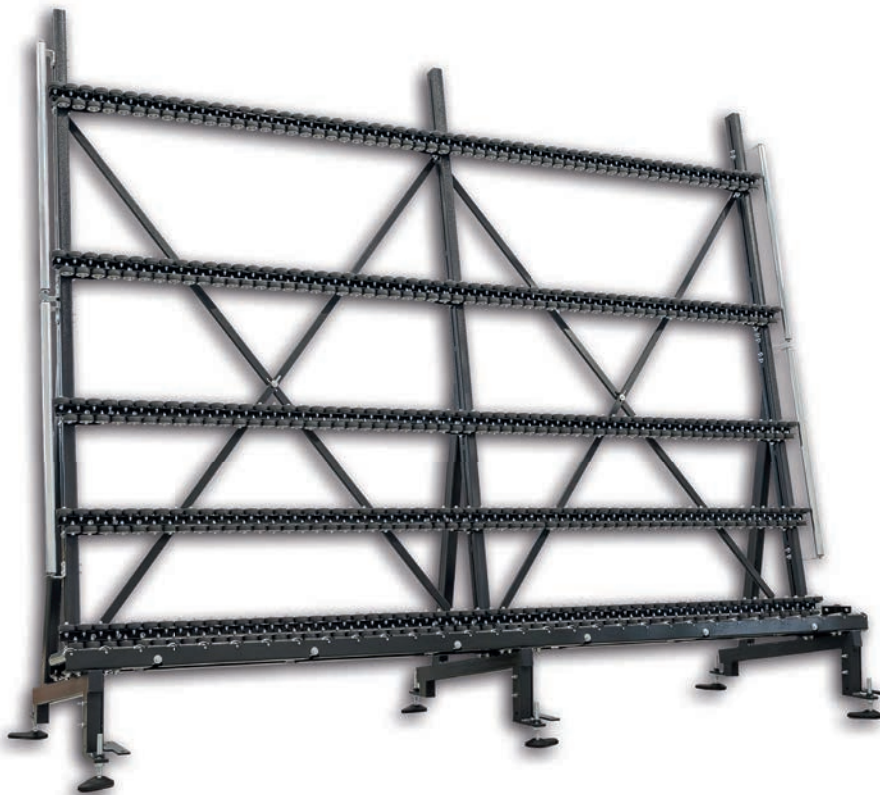

Spécifications

Dimensions

Longueur*	de 1.000 à 3.000 mm
Largeur	750 mm
Hauteur*	de 2.000 à 3.000 mm
Poids*	de 70 à 140 mm

*Selon la version.

Détails

Puissance installée	- Kw
Alimentation électrique	- V
Consommation d'air	- NI/min
Pression de service Min.	- bar

Caractéristiques opérationnelles

Composition

Structure

Base à rouleaux en acier.
Support vertical doté de roues indépendantes.
Protection du coin sur les côtes du support.

Traitement

Déplacement de portes, châssis et menuiseries finies.

Opérateurs n. 1

Caractéristiques techniques

Performances

En fonction de l'installation dans lequel il est raccordé.

Dimensions du cadre usinable

Longueur	2.800 mm
Largeur	1.500 mm

Option

L'installation peut être dotée, sur demande, de:

Possibilité de **réduire le pas** entre les rouleaux à 100 mm.
Kit pour mouvement de rotation manuel/automatique.
Rouleau supplémentaire de 200 mm.

Guides au sol pour support mobile.
Kit pour translation du support mobile sur rail.
Rouleau supplémentaire de 500 mm.
Système antichute pour cadres.

Variantes disponibles

Version **Cadre Utile** 3 000 x 2 800 mm (Vers. 001SP30).
Version **Cadre Utile** 3 600 x 2 800 mm (Vers. 001SP36).
Version **Cadre Utile** 4 000 x 2 800 mm (Vers. 001SP40).
Version **Cadre Utile** 5 000 x 2 800 mm (Vers. 001SP50).

Version **motorisée avec rail à déplacement autonome** et rouleaux caoutchoutés (guide linéaire 3 m).
Version **avec rouleaux fous** de 500 mm.