

001SP

Rulliera con Spalliera Verticale


Rulliera **indispensabile in ogni impianto automatizzato di logistica** ed integrabile in qualsiasi linea di lavoro per lo spostamento di ante, telai o serramenti finiti.

Soluzione ideale ed economica, è costruita interamente in tubolare d'acciaio saldato e verniciato a forno ed è provvista di **base a rulli in acciaio da 200 mm** e **spalliera verticale provvista di 5 listelli muniti di ruote folli** e profilo di **protezione dell'angolo** ai lati della spalliera.

Presentazione

Indispensabile ed Economica

1. **Struttura semplice ed economica.**
2. Elevata **modularità.**
3. **Facilità di installazione.**
4. La spalliera **guida gli elementi su rulli**, non su spazzole o altri materiali.
5. **Interasse** tra i rulli di solo **50 mm** con protezione di sicurezza.

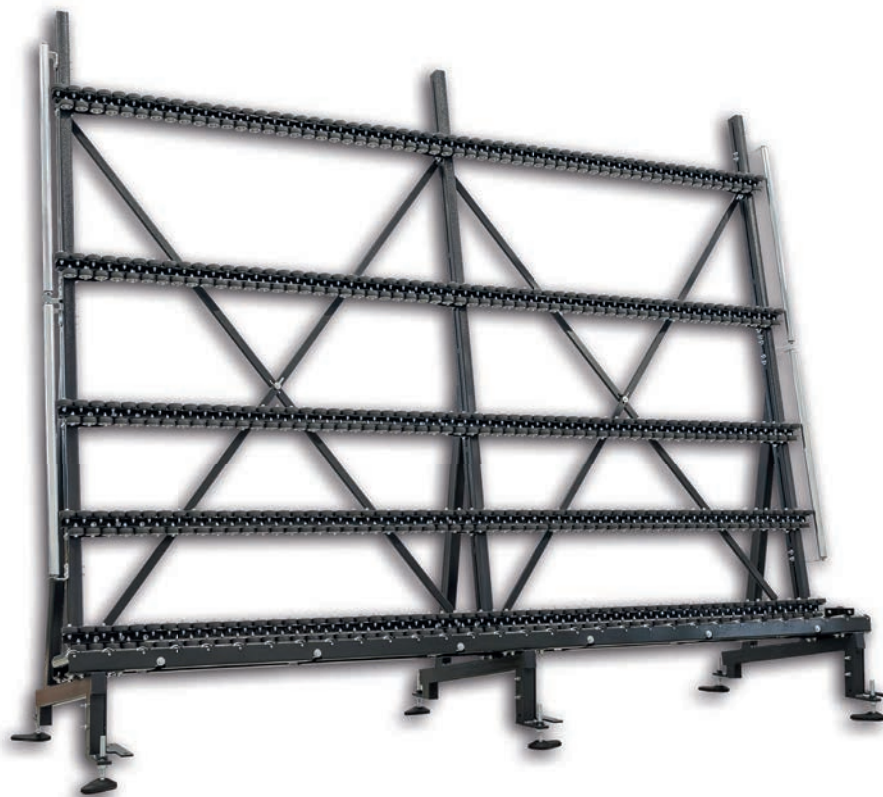

Specifiche

Dimensioni

Lunghezza*	da 1.000 a 3.000 mm
Larghezza	750 mm
Altezza*	da 2.000 a 3.000 mm
Peso*	da 70 a 140 mm

* Dipende dalla Versione.

Dettagli

Potenza Installata	- Kw
Alimentazione	- V
Consumo Aria	- NI/min
Pressione di Esercizio Min.	- bar

Caratteristiche Operative

Composizione

Struttura

Base a rulli in acciaio.
Spalliera verticale provvista di ruote folli.
Protezione dell'angolo ai lati della spalliera.

Lavorazioni

Spostamento di ante, telai o serramenti finiti.

Operatori n. 1

Caratteristiche Tecniche

Prestazioni

Dipendenti dall'impianto cui viene collegato.

Dimensioni Quadro Lavorabile

Lunghezza	2.800 mm
Larghezza	1.500 mm

Optional

A richiesta l'impianto può essere dotato di:

Possibilità di **riduzione del passo** tra i rulli a 100 mm.
Kit per Movimento di rotazione manuale/automatico.
Rullo Aggiuntivo da 200 mm.

Guide a pavimento per spalliera mobile.
Kit per traslazione Spalliera mobile su rotaie.
Rullo Aggiuntivo da 500 mm.
Sistema anti caduta quadri

Varianti Disponibili

Versione **Quadro Utile** 3.000 x 2.800 mm (Vers. 001SP30).
Versione **Quadro Utile** 3.600 x 2.800 mm (Vers. 001SP36).
Versione **Quadro Utile** 4.000 x 2.800 mm (Vers. 001SP40).
Versione **Quadro Utile** 5.000 x 2.800 mm (Vers. 001SP50).

Versione **motorizzata con rotaia a spostamento autonomo** e rulli rivestiti in gomma (pista di scorrimento 3 m).
Versione con **Rulli folli** da 500 mm.