

001SP

Tapete de rolos de transporte com Espaldar Vertical


Tapete de rolos de transporte **indispensável em qualquer sistema automatizado de logística** e integrável em qualquer linha de trabalho para o deslocamento de portas, caixilhos ou caixilharias acabadas.

Solução ideal e económica, é fabricada inteiramente em tubo de aço soldado e pintado em forno e possui uma **base de rolos de aço de 200 mm** e um **espaldar vertical com 5 ripas equipadas com rodas livres** e perfil de **proteção de canto** nos lados do espaldar.

Apresentação

Indispensável e Económica

1. **Estrutura simples e económica.**
2. **Elevada modularidade.**
3. **Facilidade de instalação.**
4. O guia conduz os elementos sobre **rolos**, e não sobre escovas ou outros materiais.
5. Distância entre rolos de **apenas 50 mm** com proteção de segurança.

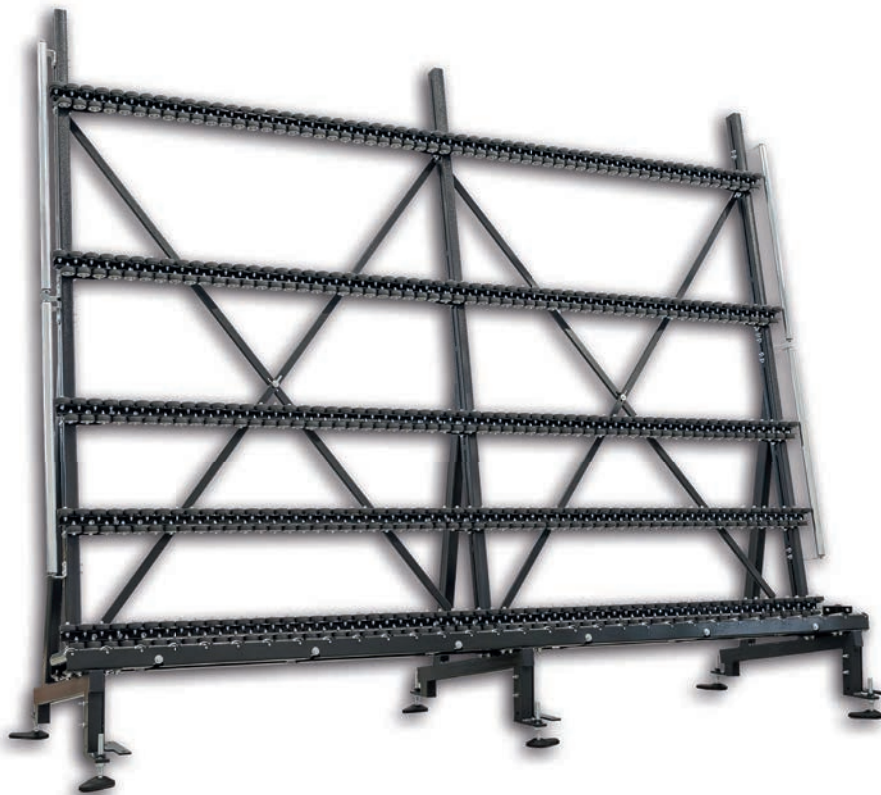

Especificações

Dimensões

Comprimento*	de 1.000 a 3.000 mm
Largura	750 mm
Altura*	de 2.000 a 3.000 mm
Peso*	de 70 a 140 mm

*Depende da Versão.

Detalhes

Potência instalada	- Kw
Alimentação	- V
Consumo de ar	- NI/min
Pressão mín. de operação	- bar

Caraterísticas Operacionais

Composição

Estrutura

Base de rolos de aço.
Espaldar vertical equipado com rodas livres.
Proteção do canto nos lados do espaldar.

Processamentos

Deslocamento de portas, caixilhos ou caixilharias aca-badas.

Operadores n.1

Caraterísticas técnicas

Desempenho

Dependente do sistema a que está ligado.

Tamanho do Quadro Processável

Comprimento	2.800 mm
Largura	1.500 mm

Opcionais

A pedido, o sistema pode dispor de:

Possibilidade de **redução do passo** entre os rolos para 100 mm.
Kit para Movimento de rotação manual/automático.
Rolo adicional de 200 mm.

Guias de piso para espaldar móvel.
Kit para translação do Espaldar móvel sobre carris.
Rolo adicional de 500 mm.
Sistema antiqueda de quadros

Variantes disponíveis

Versão **Quadro Útil** 3000 x 2800 mm (Vers. 001SP30).
Versão **Quadro Útil** 3600 x 2800 mm (Vers. 001SP36).
Versão **Quadro Útil** 4000 x 2800 mm (Vers. 001SP40).
Versão **Quadro Útil** 5000 x 2800 mm (Vers. 001SP50).

Versão **motorizada com carril de deslocamento autónomo** e rolos revestidos a borracha (pista de deslizamento de 3 m).
Versão **com Rolos livres** de 500 mm.