

# 002MA

## Magasin vertical avec déplacement par gravité


Système de **stockage modulaire** conçu pour le stockage **par gravité de portes, cadres ou menuiseries finies**. Idéal pour organiser le flux de travail ou optimiser les espaces de production de manière simple et efficace, chaque élément est composé de **7 compartiments inclinés de 130 mm de largeur** (160 mm en option).

Chaque compartiment est constitué d'un **convoyeur à rouleaux fous avec une inclinaison d'environ 2°** et d'un **support arrière incliné de 8°** et équipé de **baguettes spéciales avec roues indépendantes** qui facilitent l'entrée et la sortie du cadre.

### Présentation

#### Facilite le travail des opérateurs

1. **Identification facile des éléments** à l'aide d'un système d'éclairage Light to pick.
2. **Élimination des chariots** porte-cadres soudés.
3. **Stockage automatique** des pièces.
4. **Réduction des espaces utilisés**

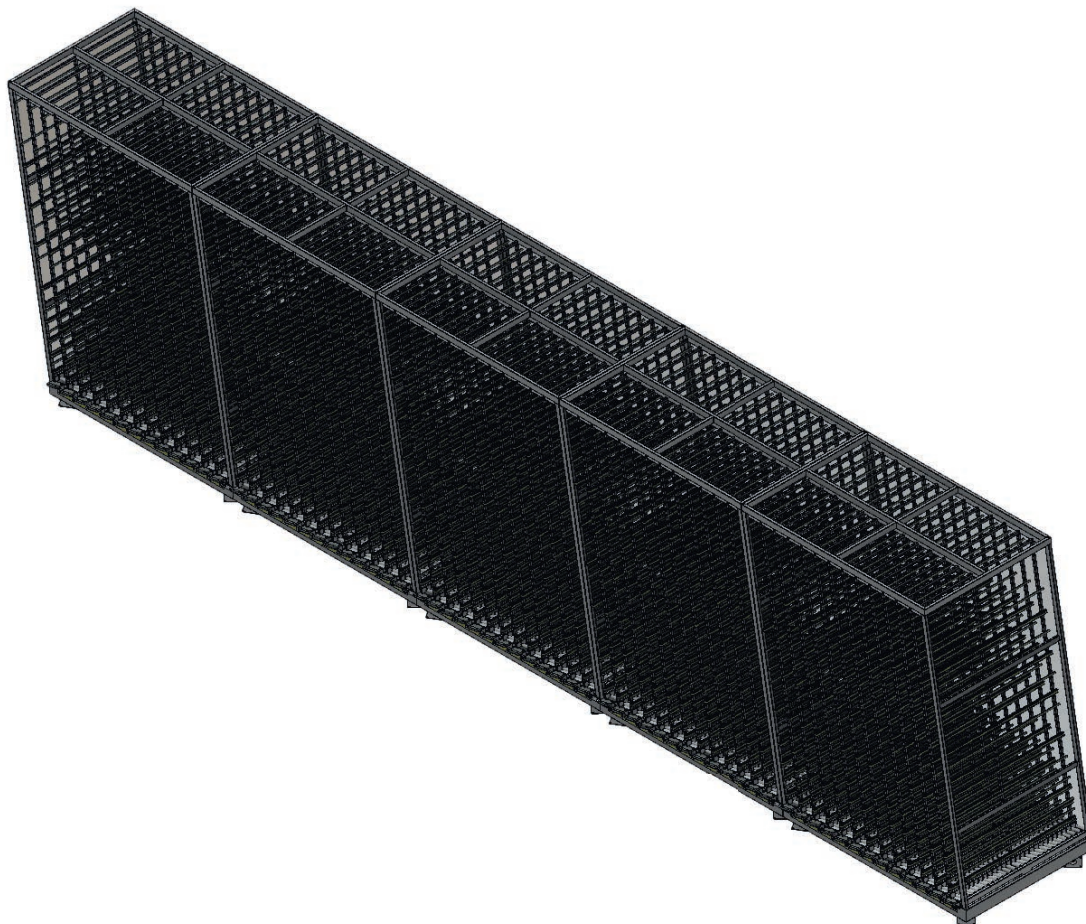

## Spécifications

### Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 4.300 mm |
| Largeur  | 2.400 mm |
| Hauteur  | 3.400 mm |
| Poids    | 2.000 Kg |

### Détails

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Puissance installée      | - Kw     |
| Alimentation électrique  | 24 Vdc   |
| Consommation d'air       | - NI/min |
| Pression de service Min. | - bar    |

## Caractéristiques opérationnelles

### Composition

#### Structure

7 compartiments de 130 mm de largeur (160 mm en option) inclinés.

Convoyeur à rouleaux fous avec inclinaison d'environ 2°.  
Support incliné de 8° avec roues indépendantes.

#### Opérateurs n.1

#### Traitement

Stockage de portes, châssis et menuiseries finies.

## Caractéristiques techniques

### Performances

En fonction de l'installation dans lequel il est raccordé.

### Dimensions du cadre usinable

|           |          |
|-----------|----------|
| Longueur  | 2.800 mm |
| Largeur   | 2.400 mm |
| Épaisseur | 130 mm   |

## Option

### Variantes disponibles

Module **Cadre Utile** 3 000 x 2 800 mm - Compartiments de 200 mm (Vers. 002MA36).