

EMH 8

Machine à couper en longueur Automatique

Machine à couper en longueur multifraise réalisée pour **façonner les extrémités des traverses et montants PVC.**

Grâce à la précision de ses réglages mécaniques, **il est possible d'obtenir la répétition exacte de la quantité de matière à enlever.**

Présentation



Rapidité et Réduction Temps et Coûts

Spécifiquement conçu pour être inséré à l'intérieur du Centre de Coupe et d'Usinage **Fab Cut FI**, **il vous permet d'intégrer** tous les processus dans un seul système afin que le système, ainsi composé, effectue l'usinage, la coupe et le surfacage dans le même passage, garantissant ainsi une précision optimale et de **réduction considérables de temps et des coûts.**

5 raisons pour choisir le EMH 8

Innover et Automatiser

1. **Intégration de tous les travaux sur les traverses dans un seul système.**
2. **Considérable réduction** de temps et des coûts.
3. **Change rapide des fraises** avec système à clipser automatique type ISO30.
4. **Une plus grande précision opérationnelle.**
5. **Double système d'aspiration.**

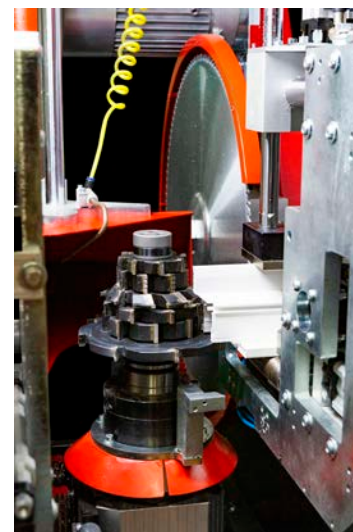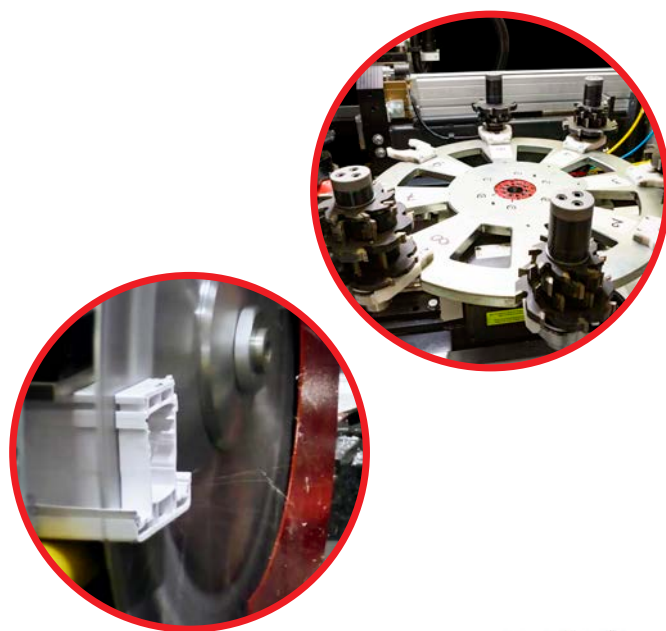

Le système, **équipé de moteurs brushless** et d'un entrepôt qui peuvent contenir jusqu'à **8 unités de fraisage** et d'un système de changement d'outil rapide avec contrôle automatisé

De plus, pour trouver une solution au problème du ramassage des copeaux, la machine à couper en longueur EMH 8 est dotée d'un **système efficace de double aspiration** qui suit l'unité de coupe et permet un meilleur nettoyage des résidus de production.

Spécifications

Dimensions

Longueur	1.200 mm
Largeur	1.000 mm
Hauteurs	2.200 mm
Poids	1.000 Kg

Détails

Puissance Installée	8 Kw
Alimentation	400 V
Consommation d'Air	400 NI/min
Pression d'Exercice Min.	7 bar

Caractéristiques opérationnelles

Composition

Structure

8 groupes fraises.
Actionnement avec moteurs brushless.

Usinages

Aboutage des extrémités de traverses et montants en PVC.
Aboutage seuil.
Aboutage profils pour vantail sur portes de balcon.

Caractéristiques Techniques

Performances

En fonction de la machine à laquelle est connectée.

Maximales Profil Usinable

Hauteur	110 mm
Largeur	280 mm

Opérateurs n. 1

Optionnel

Sur demande, le système peut être équipé de :

Il ne sont pas prévus des éléments optionnels.