

EMH 8

Retestadora Automática

Retestadora automática de fresado múltiple diseñada para **modelar los extremos de travesaños y montantes en PVC**.

Gracias a la precisión de sus ajustes mecánicos, **es posible obtener la repetición exacta de la cantidad de material a eliminar**.

Presentación


Velocidad y Ahorro de Tiempo y Costos

Especialmente diseñado para insertarse en el interior del Centro de Corte y Mecanizado Fab Cut FI, **permite integrar todos los procesos en un único sistema** para que el sistema así compuesto pueda realizar **mecanizado, corte y retestado** en un solo paso, asegurando así una precisión óptima y un considerable **ahorro de tiempo y costos**.

5 razones para elegir la EMH 8

Innovar y Automatizar

1. **Integración de todos los mecanizados en los travesaños en un solo sistema.**
2. **Ahorro significativo** de tiempo y costos.
3. **Cambio rápido de las fresas** con sistema de acoplamiento automático tipo ISO30.
4. **Mayor precisión operativa.**
5. **Doble sistema de aspiración.**

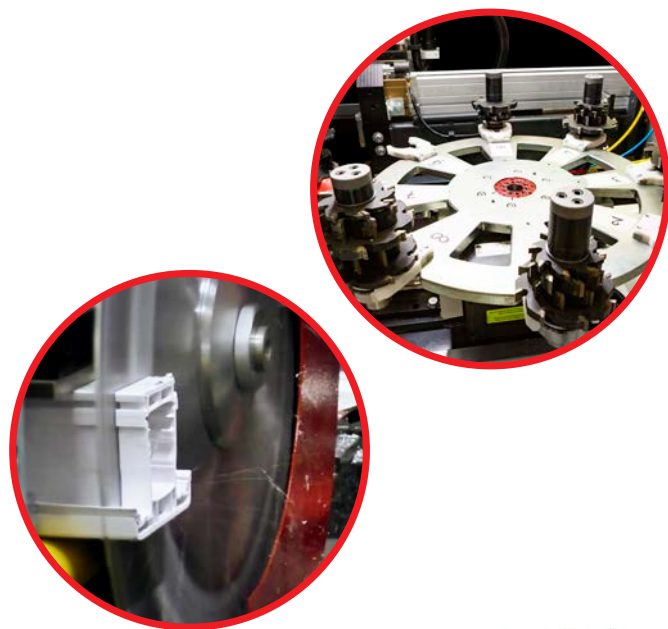

El sistema, **equipado con motores brushless**, está equipado con un almacén que puede contener hasta **8 grupos de fresas** y un sistema de cambio rápido de herramientas con control automatizado.

Además, para encontrar una solución al problema de la recolección de virutas, la retestadora EMH 8 está hecha con un **eficaz sistema de doble aspiración** que sigue a la unidad de fresado y permite una mayor limpieza de los residuos de producción.

Especificaciones

Dimensiones

Longitud	1.200 mm
Ancho	1.000 mm
Altura	2.200 mm
Peso	1.000 Kg

Detalles

Potencia Instalada	8 Kw
Alimentación	400 V
Consumo Aire	400 NI/min
Presión Operativa Mín.	7 bar

Características Operativas

Composición

Estructura

8 grupos de fresas.
Accionamiento con motores brushless.

Mecanizados

Retestado de los extremos de travesaños y montantes en PVC.
Retestado de umbral.
Retestado de perfiles para hoja en puertas balcón.

Características Técnicas

Rendimiento

Depende de la máquina a la que está conectada

Dimensiones Máximas Perfil Mecanizable

Altura	110 mm
Ancho	280 mm

Operadores n.1

Opcional

Bajo pedido, el sistema puede equiparse con:

No hay elementos opcionales.