


## Pila za rezanje PVC letvica za stakla

Pila za rezanje s upravljanim osima za rezanje PVC letvica za stakla, **gdje su potrebni kvantiteta i brzina**. Za najzahtjevnije proizvodnje. Izrađena od izuzetno čvrste i pouzdane čelične i aluminijske konstrukcije, ovaj automatizirani sustav omogućuje vrlo brzo i automatsko rezanje letvica za stakla na potrebnu duljinu pomoću pokreta s upravljanim osima.

### Prezentacija

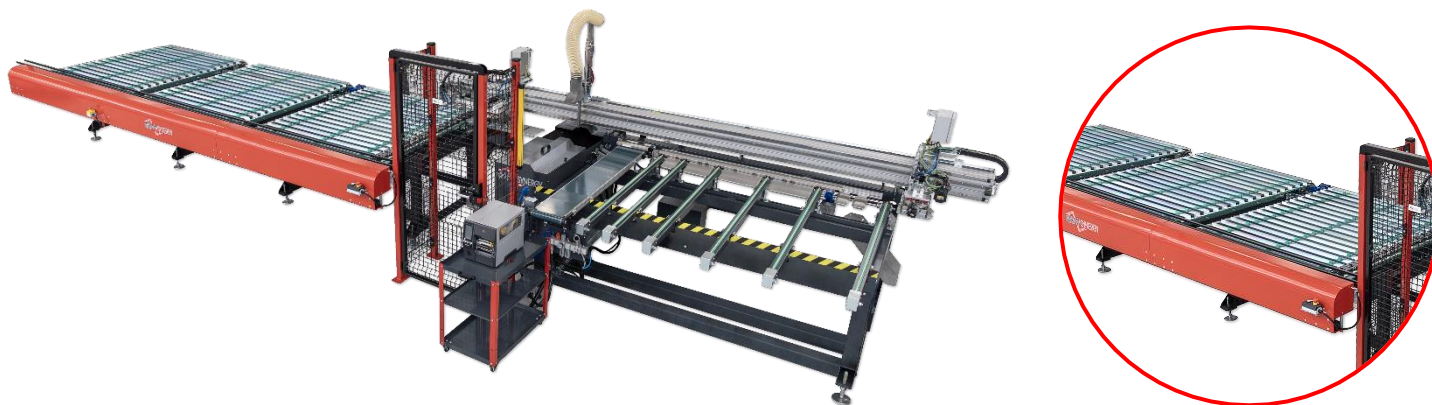

### Produktivnost i preciznost

Opremljena pomičnim kolicima za rezanje s fiksnim nagibom od 45°, model GBA 200 ima rezni set sastavljen od 2 glavne pile Ø 200 mm i 2 sekundarne Ø 98 mm, prikladne za obrezivanje krajeva donjeg dijela letvice za pričvršćivanje stakla.

Također je moguća vertikalna regulacija graničnika za držanje profila. Zahvaljujući automatizaciji radne sekvence, operater mora intervenirati samo za umetanje para letvica za stakla i preuzimanje gotovih komada koji se redom skupljaju na izlaznom stolu.

### 5 razloga zašto odabrati GBA 200

#### Napredna rješenja

- ✓ **Potpuno automatizirano upravljanje rezanjem.**
- ✓ **Visoka kvaliteta i brzina rezanja.**
- ✓ **Velika fleksibilnost:** Za umetanje novih letvica za stakla nije potrebna određena forma alata; dovoljno ih je dodati u program.
- ✓ **Visoka preciznost:** Moderan sustav prihvata letvica za stakla koji simulira konačnu montažu i omogućuje savršeno podudaranje rezova u kutovima.
- ✓ **Sustav usisavanja:** Uklanja strugotine i otpatke te održava radno područje čistim i bez prepreka.



Jedinica, izrađena za istovremeno rezanje 2 komada iste duljine, opremljena je univerzalnim prihvatnim alatima s numerički upravljanim osima, pogodnim za većinu vrsta letvica za stakla, te s 4 pneumatske vertikalne stezaljke.

Sustav prihvata dizajniran je tako da uzdužno zateže letvicu kako bi se izbjegle vibracije i savijanja tijekom rezanja: to simulira konačnu montažu s prisutnim staklom, pa se profili režu točno na isti način kao kad će biti ugrađeni na prozor.

Zahvaljujući modernom softveru razvijen u GRAF Synergy, moguće je automatsko podešavanje optimalnih parametara prihvata i obrade koji su unaprijed definirani za svaki profil; profil koji treba rezati jednostavno se odabire na zaslonu.

GBA 200 također omogućuje iznimnu fleksibilnost u dodavanju novih profila, koji se mogu jednostavno unijeti u program bez potrebe za izmjenom prihvatnih alata.

Kako bi se uklonili svi otpadni komadi i radno područje održalo čistim i bez prepreka, stroj je opremljen snažnim sustavom usisavanja.

## Specifikacije

### Dimenzije

Duljina	10.000 mm
Širina	2.500 mm
Visina	1.300 mm
Težina	800 Kg

### Detalji

Snaga	8 kW (+usisavač 1,1 kW)
Napajanje	400 V trofazno
Potrošnja zraka	100 NI/min.
Minimalni radni tlak	7 bar

## Operativne karakteristike

### Sastav

#### Struktura

2 glavne pile Ø 200 mm.  
2 sekundarne pile Ø 98 mm.

#### Obrade

Rezanje PVC letvica za stakla.

## Tehničke karakteristike

### Performanse

Automatsko rezanje letvica za staklo.

**Operateri** 1

### Dimenzije profila za rezanje

Visina max. 35 mm min. 15 mm

Širina max. 45 mm min. 18 mm

## Opcije

### Dostupne sljedeće opcije:

Oštrice pod kutom od 90° za rezanje lajsni za staklo.

Automatsko punjenje letvica za staklo za maksimalnu produktivnost.