

HDMV

Vertikalni stol za automatsko bušenje i montažu panti na štoku


CNC stol s više upravljanih osi je dizajniran za automatsko bušenje i montažu panti na okvirima, s mogućnošću montaže panti i na središnje stupove.

HDMV je idealno rješenje za automatizaciju pripreme i montaže panti: stol je predviđen za integraciju u automatiziranu proizvodnu liniju za prozore.

Prezentacija

Potpuno automatske operacije


Stol je opremljen s višestrukim pneumatskim stezaljkama – vodoravnim i okomitim – za sigurno i precizno stezanje okvira kako bi se postigao točan položaj panta. HDMV je također opremljen višestrukom glavom za simultano i brzo bušenje, hvataljkom i spremnicima za pante, te zavrtačima s automatskim dovodom vijaka.

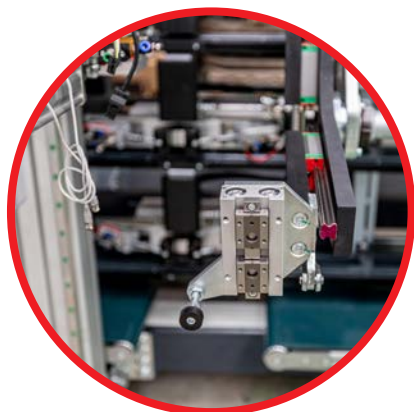

5 razloga za odabir HDMV-a

Optimizacija i ušteda

1. **Niži troškovi rada:** samostalno pomiče okvir i vrši bušenje.
2. **Veća preciznost:** automatska mjerenja prema unutarnjoj širini utora za lajsnu stakla na već zavarenom okviru.
3. **Ušteda prostora:** S različitim operacijama smanjuje potreban prostor: jedan stroj za tri obrade.
4. **Veće performanse:** Brža izvedba.
5. **Jednostavno za korištenje:** jednostavno upravljanje i konfiguracija.

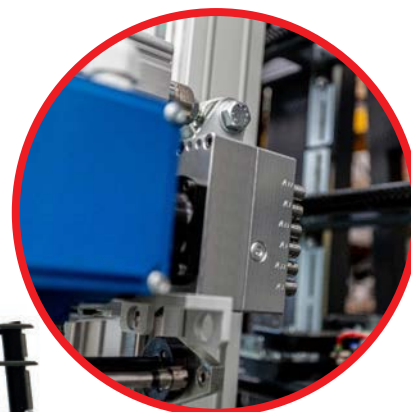

Bušenja se izvode prema unutarnjoj referenci određene automatskim mjerenjem unutarnje širine okvira u odnosu na utor za lajsnu stakla.

HDMV osigurava savršen ciklus bušenja PVC-a, upravljana automatskim regulatorom dubine bušenja i uvrtnja, te je opremljen automatskom sekvencom resetiranja na kraju obrade.

Specifikacije

Dimenzije

Duljina	8.200 mm
Širina	4.700 mm
Visina	3.000 mm
Težina	3.500 Kg

Detalji

Instalirana snaga	10 Kw
Napajanje	400 V
Potrošnja zraka	100 NI/min
Minimalni radni tlak	8 bar

Operativne karakteristike

Sastav

Struktura

Čelične cijevi i višestruke glave.

Obrade

Bušenje, montaža i zavrtnje panti na okvirima i središnjim stupovima.

Tehničke karakteristike

Operateri 1*

*Samo za punjenje panti i vijaka

Dimenzije obrađivanih okvira

Prema korisnoj veličini varilice 3.200 x 2.800 mm

Opcije

Na zahtjev, sustav može biti opremljen s:

Učitavanjem s desne ili lijeve strane.

Verzija s povećanim tepihom za Dormant Large.

Dvostruke glave za upotrebu različitih marki okova.

Glave s rotacijom od 90° za bušenje na horizontalnim prečkama za vasistas.